


TACPack1525LF バリデーションデータ

パターン1

5°C環境下

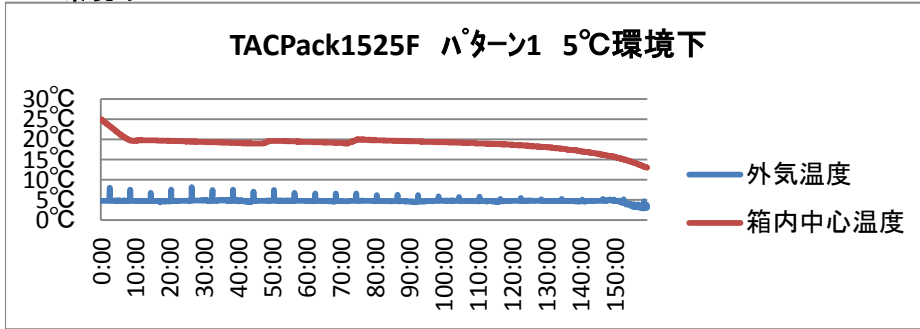


※当社測定データであり保証値ではありません。

PCM調温	
外側:F20	25°C
内側:F20	25°C

15-25°C維持時間	152:45
-------------	--------

-10°C環境下

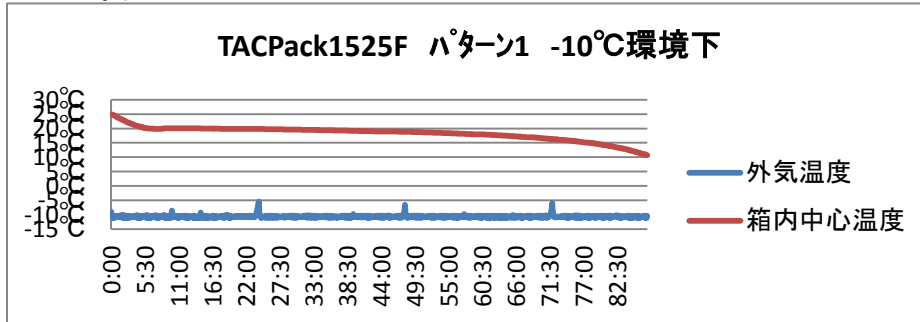


※当社測定データであり保証値ではありません。

PCM調温	
外側:F20	25°C
内側:F20	25°C

15-25°C維持時間	78:05
-------------	-------

パターン2

35°C環境下

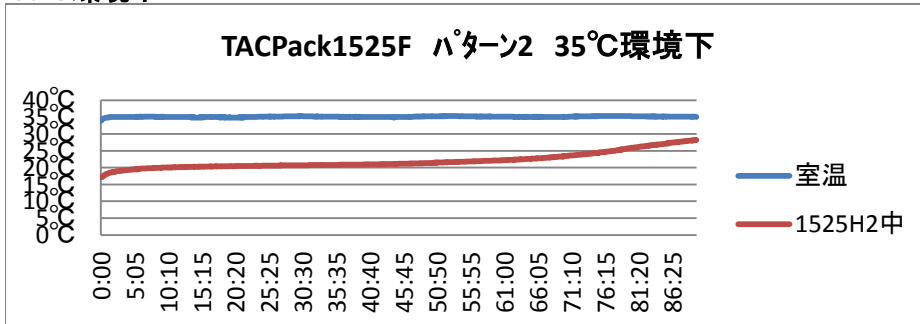


※当社測定データであり保証値ではありません。

PCM調温	
外側:F20	25°C
内側:F20	15°C

15-25°C維持時間	77:40
-------------	-------

5°C環境下

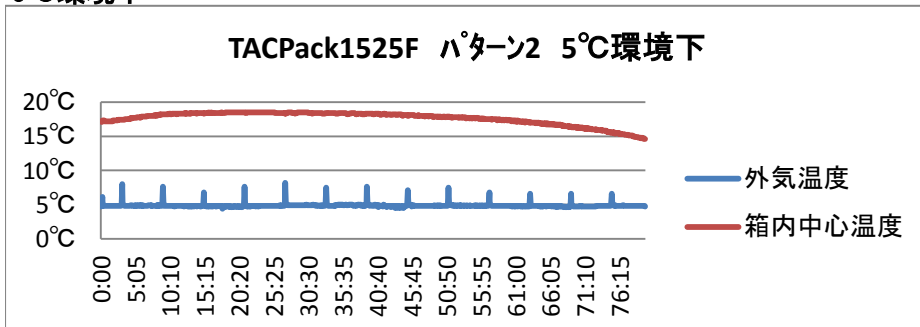


※当社測定データであり保証値ではありません。

PCM調温	
外側:F20	25°C
内側:F20	15°C

15-25°C維持時間	78:25
-------------	-------

-10°C環境下

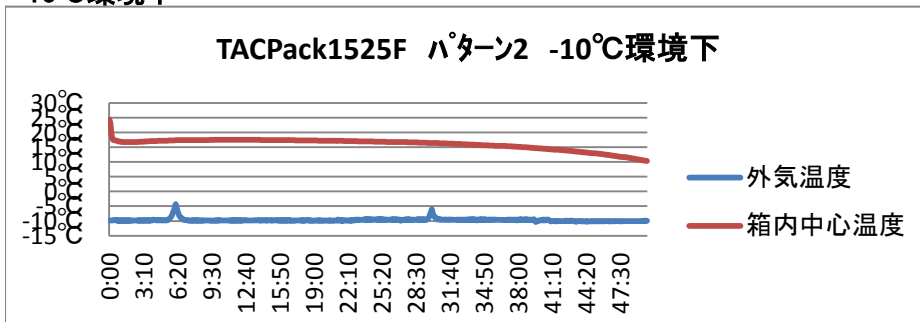

※当社測定データであり保証値ではありません。

PCM調温	
外側:F20	25°C
内側:F20	15°C

15-25°C維持時間	38:45
-------------	-------