

超低温フリーザー（ドライアイス用）

温度：-85℃

Kanou 株式会社カノウ冷機



DLシリーズ -85℃

	【DL-90】	【DL-140】	【DL-230】	【DL-300】	【DL-400】
外形寸法	W600×D730×H865mm	W725×D730×H865mm	W1055×D730×H865mm	W1305×D730×H865mm	W1505×D730×H865mm
内容量	90リットル	130リットル	230リットル	300リットル	365リットル
電源	単相100V 50/60Hz				
冷却性能	-85℃(周囲温度30℃無負荷)				
温度制御範囲	-70℃～-85℃				
消費電力	330W/345W	430W/480W	500W/530W	600W/640W	650W/680W
温度表示	デジタル表示 0.1℃単位				
高温警報	設定温度+20℃ ブザー報知・エラーコード(HA表示)・遅延時間60分				
低温警報	設定温度-5℃ ブザー報知・エラーコード(LA表示)・遅延時間60分				
温度センサー警報	センサー断線:ブザー報知・エラーコード(PFO表示)、センサーショート:ブザー報知・エラーコード(PFC表示)				
製品重量	48kg	53kg	66kg	78kg	83kg
付属品	カゴ・霜取用ヘラ・カギ				
冷媒	HC混合冷媒 *自然冷媒 (ノンフロン)				
標準価格(税抜)	¥560,000	¥720,000	¥860,000	¥960,000	¥1,080,000

インキュベーター（冷凍機付き）

温度：-10～50℃

aiwa 大和冷機工業株式会社

- ・微生物培養
- ・蓄熱材調温用



CDB-14A




CDB-32A



CDB-41A

-10℃～+50℃まで、幅広い温度をマイクロコンピュータで高精度制御3ステップのプログラム運転機能で微生物培養などに広く対応します。

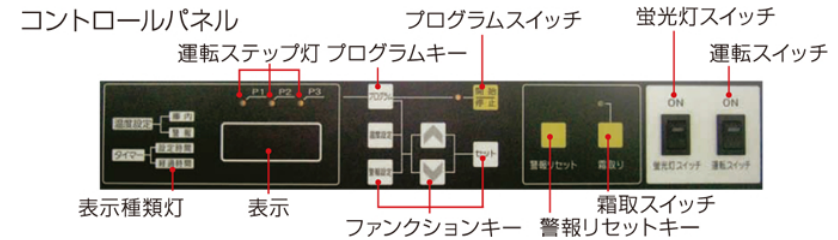

型式	定格内容積	温度	外形寸法 (mm)			冷却時	製品質量 (kg)
			幅	奥行	高さ	消費電力	
CDB-14A	130L	-10℃～50℃	700	510+30	1090	244/269W	75
CDB-32A	287L	-10℃～50℃	700	510+30	1800	274/289W	115
CDB-41A	411L	-10℃～50℃	700	660+30	1800	274/289W	130
CDB-14LA	130L	-10℃～50℃	700	510+30	1090	244/269W	75
CDB-32LA	287L	-10℃～50℃	700	510+30	1800	274/289W	115
CDB-41LA	411L	-10℃～50℃	700	660+30	1800	274/289W	130

※LAタイプは照明機能付き。24時間タイマーを内蔵し、照明の15分ごとのON-OFFコントロールが可能。（受注生産）

蓄冷材 急速凍結庫


温度：-40~-20℃

Daiwa 大和冷機工業株式会社

②41 223FFE <3φ>


- 外形寸法:W750×D800×H1905mm ●製品質量:143kg
- 電源:200V・3φ 50/60Hz

NEW



有効内容積
423L

	②41 223FFE
冷却時消費電力 (W)	970/1065
霜取時消費電力 (W)	1041/1041
圧縮機出力 (W)	1100 (スクロール) 冷媒 (g) R404A (870)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・蓄冷剤収納力ゴ8個・排水タンク1個・排水タンクガイド1個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

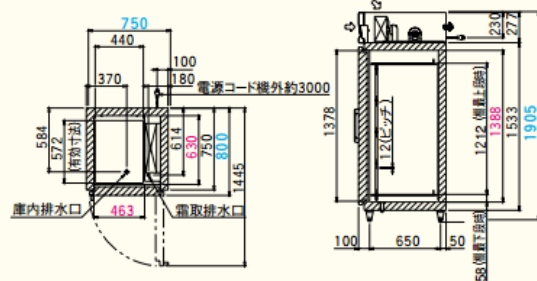

⇨ : 吸気 ⇨ : 排気


蓄冷剤凍結庫223FFEの凍結能力について

【蓄冷剤凍結能力表】

- データは外気温と蓄冷剤の温度を30℃にしてスタートした場合のものです。
- 電源は50Hz、200Vです。


①蓄冷剤凍結能力表 (0℃グレード、-5℃グレード)

- 凍結時間は凍結開始から蓄冷剤の中心温度が0℃グレードは-6℃、-5℃グレードは-11℃に達した時間を表しています。
- データは0℃グレードが蓄冷剤CAH-751 (750g/個)、-5℃グレードが蓄冷剤CAH-1001 (1000g/個)を使用した場合のものです。

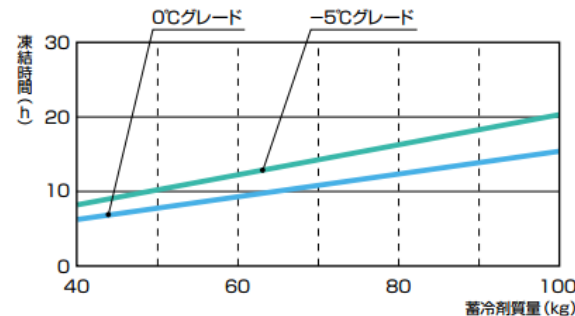

②蓄冷剤凍結能力表 (-21℃グレード、-25℃グレード)

- 凍結時間は凍結開始から蓄冷剤の中心温度が-21℃グレードは-27℃、-25℃グレードは-28℃に達した時間を表しています。
- データは-21℃グレードが蓄冷剤CAH-1001 (1000g/個)、-25℃グレードが蓄冷剤CAH-501 (500g/個)を使用した場合のものです。

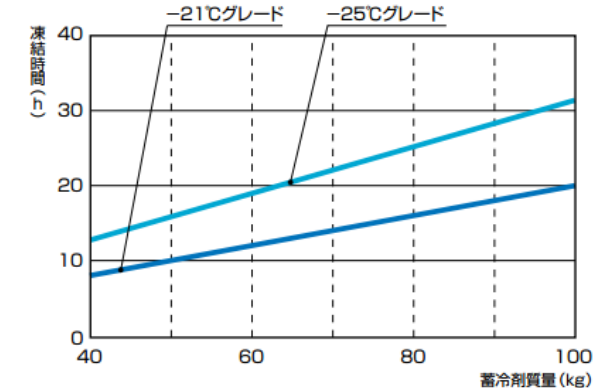

関東商事株式会社

②43 253FFB <3φ>


- 外形寸法:W750×D800×H1905mm ●製品質量:163kg
- 電源:200V・3φ 50/60Hz

NEW



有効内容積
423L

	②43 253FFB
冷却時消費電力 (W)	985/1080
霜取時消費電力 (W)	1057/1057
圧縮機出力 (W)	1100 (スクロール) 冷媒 (g) R404A (870)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚12枚・クリップ48個・パンジュウ12枚・排水タンク1個・排水タンクガイド1個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

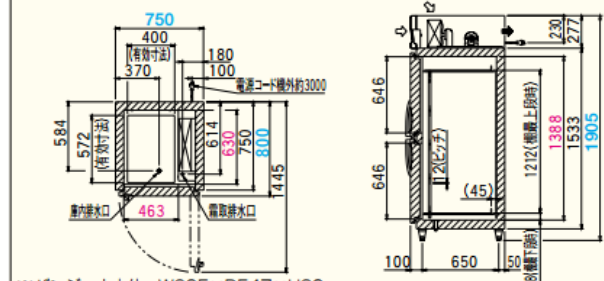

※パンジュウ本体: W365×D547×H80
パンジュウフタ: W365×D565×H17 (オプション) ⇨ : 吸気 ⇨ : 排気

蓄冷材保管用

GLASON

チェストタイプ〈上開き式〉



アップライトタイプ〈前開き式〉



チェストタイプ《上開き式》



チェストタイプ〈上開き式〉



急速冷凍庫商品説明

- 急病を招来したとき周囲の人から出来る限りの助けが与えられないほど、清潔した時に新鮮な空気を吸えない。この状態の人は急に呼吸困難に陥ってしまいます。そのため、心電図監視やスリッパを脱いだり、足の血の循環や呼吸器に異常をきたすのを防ぐことにより心臓や肺、脳組織をダメージを受けずに済ませることが出来ます。
- 急病発生時、心電図モニターは15℃～25℃の室温で正常動作が保証されます。

■仕様表

仕 仕 表

チェストタイプ (上開き式)

形 番	GLF-100A	GLF-193A	GLF-300A
定 格 内 容 積 (L)	100	193	300
定 格 消 費 電 力 (W)	105	105	165
年 間 消 費 電 力 (kWh/年)	50.80kWh	285	340
冷 却 方 式	直 冷 式	直 冷 式	直 冷 式
フ リ ー ザ ー 機 能	○	○	○
霜 取 方 式	手 動	手 動	手 動
冷 媒 ガ ス	ノンフロンR-600a	ノンフロンR-600a	ノンフロンR-600a
電 源 電 圧	準恒100V (50/60Hz共用)	準恒100V (50/60Hz共用)	準恒100V (50/60Hz共用)
サ ー モ 温 度 範 囲	約-15℃~25℃	約-15℃~25℃	約-15℃~25℃
急 冷 ス イ ッ チ	○	○	○
外 形 寸 法 (mm)	高さ835幅495奥行560	高さ835幅910奥行720	高さ835幅1240奥行720
重 量 (k g)	29	42	52
水 抜 き 栓	○	○	○
付 属 品	霜取ヘラ バスケット	1 1	1 2
生 産 国	CHINA		

アップライトタイプ (前開き式)

形 番	UFG-173A	
定 格 内 容 積 (L)	173	
定 格 消 費 電 力 (W)	165	
年 間 消 費 電 力 (kWh/年)	50.80kWh	466
冷 却 方 式	直 冷 式	
フ リ ー ザ ー 機 能	○	
霜 取 方 式	手 動	
冷 媒 ガ ス	ノンフロンR-600a	
電 源 電 圧	準恒100V (50/60Hz共用)	
サ ー モ 温 度 範 囲	約-15℃~25℃	
急 冷 ス イ ッ チ	—	
外 形 寸 法 (mm)	高さ1435幅550奥行560	
重 量 (k g)	52	
水 抜 き 栓	○	
付 属 品	霜取ヘラ —	
生 産 国	CHINA	

この冷凍庫の性能について

冷凍角温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約5ヶ月

●冷凍室の性能

記 号	フンスター ❖	ウーンスター ❖❖	スリーンスター ❖❖❖	フォーンスター ❖❖❖❖
冷凍負荷温度（食品温度）	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	
冷凍食品の温度・用間の目安	約1週間	約1ヶ月	約3ヶ月	



安全に関するご注意

- [illegible]

正しくお使いいただくために

- 据え付けは規定した丈夫で水平な床の上に据え付けてください
- 水道の水が飛び散る流し台のすぐそばや、湿気のひどいところは、電気回路の絶縁不良やサビの原因となります。
- 風通しを十分考えましょう
- 直射日光の当たる場所やコンロなどの近くは、避けてください。
- 前面は壁との間を5cm以上必ず開けて、夜熱をよそしてください。

●**家庭用冷凍庫は車載・船泊・業務用としては適しません**
車載・船泊など狭く動き回りの使用は故障が起りやすく、この場合は保証期間内であっても有料修理とさせていただきますのでご了承ください。家庭用冷凍庫を使い方の適し(業務用に利用になります)、取扱要領を記すことがありますので、専用の冷凍庫をご使用ください。

保証に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお取りのうえ、保管してください。なお、商品名、ご購入年月日や記録のないものは無効となります。

商標 グラノン/GLASON
商標権 登録商号 第3283674号

株式会社 正和 グラソン事業部

☎277-0641 千葉市青柳字叶島1371-1
☎04-7193-3591・FAX04-7193-3591

お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店へ

関東商事株式会社
東京都江戸川区東葛西6-36-8

Tel 03-3687-4551

Fax 03-3687-4710



商品の価格には、配送費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 此カタログの内容は、2014年11月現在のもです。

- 冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、リサイクル料金が必要となります。
- 商品の色は、印刷の場合と実物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。