

TACPack[®]ー20シリーズ バリデーションデータ (カタログ掲載分)

玉井化成株式会社
株式会社カネカ
発泡樹脂・製品事業部
事業開発グループ PCM事業化チーム

今後、パッケージ仕様、性能については、予告なしで変更する場合がありますのでご了承下さい。
本書を無断で複写又は転載することを禁じます。

(2015.06.16 0120)

TACPack-20SS


TACPack-20SS



BOX:IC12


PCM: ColdIceV-30 500g

-10°C

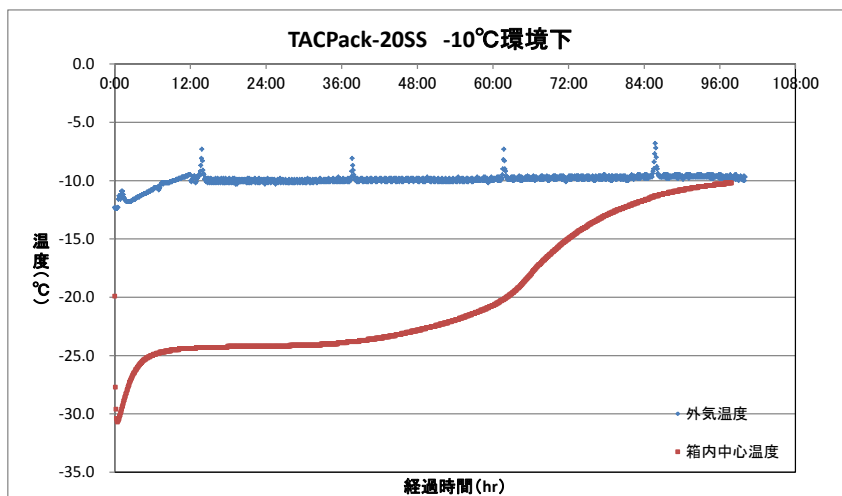


保持時間
62:10

25°C

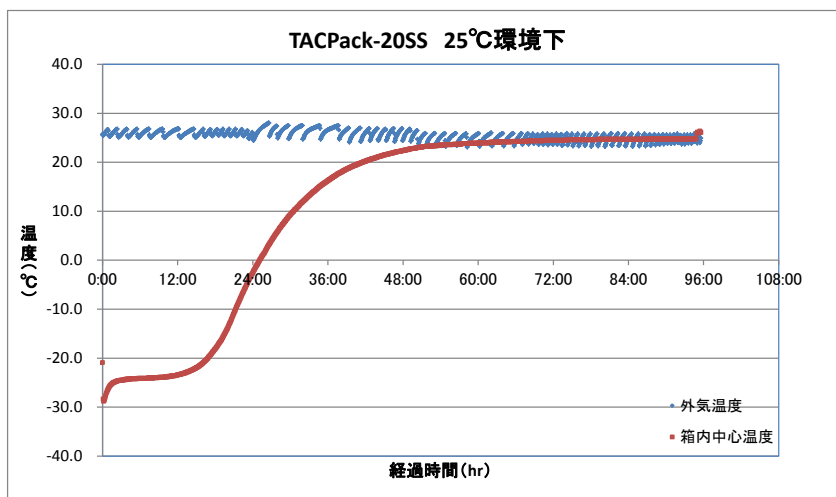

保持時間
16:50


35°C

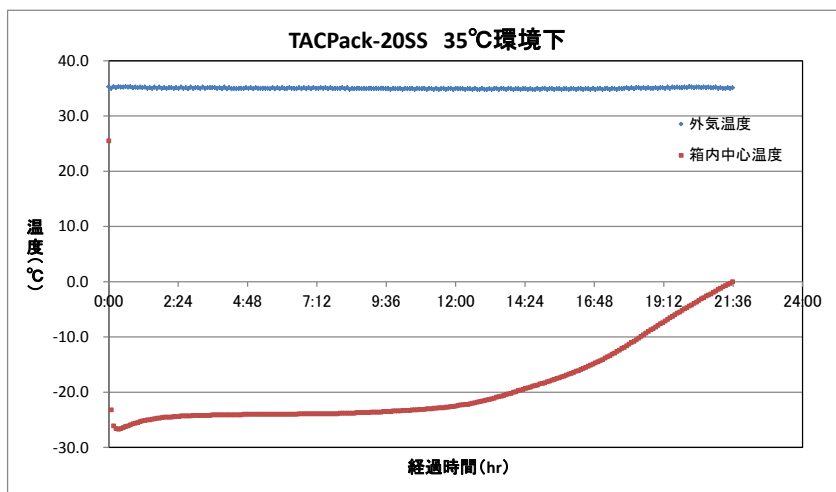

保持時間
13:55

TACPack-20S4


TACPack-20S4



BOX: AC15


PCM: ColdIceV-30 1300g

-10°C

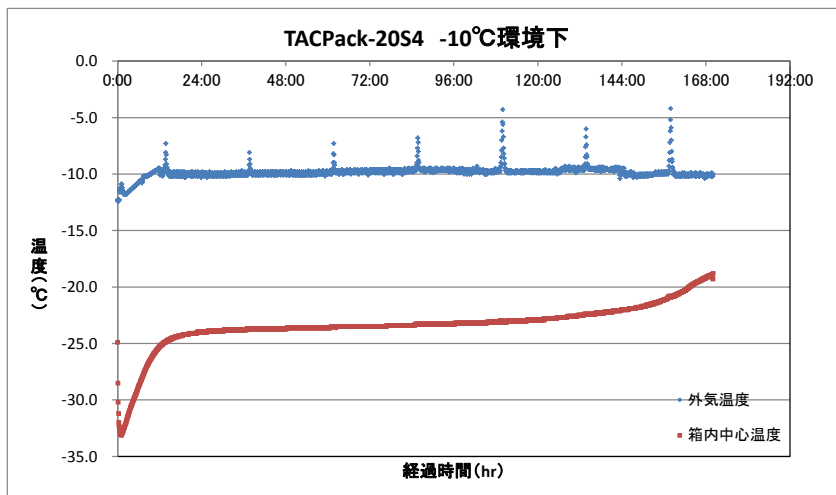


保持時間
163:25

25°C

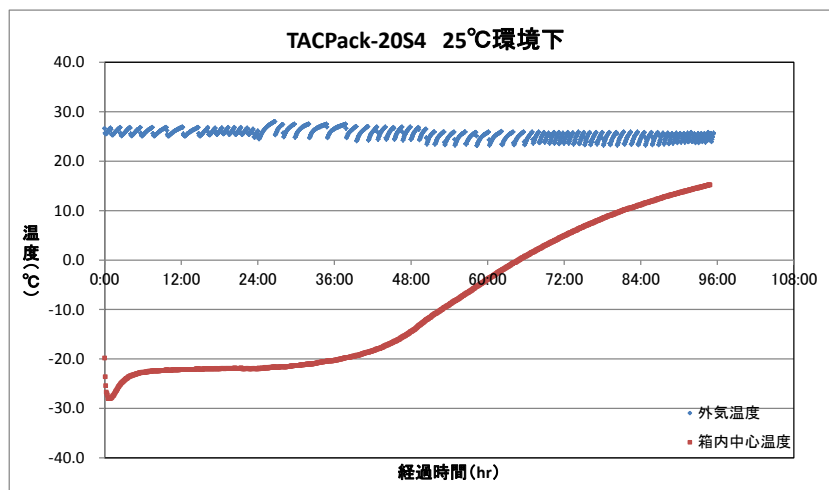

保持時間
37:00


35°C

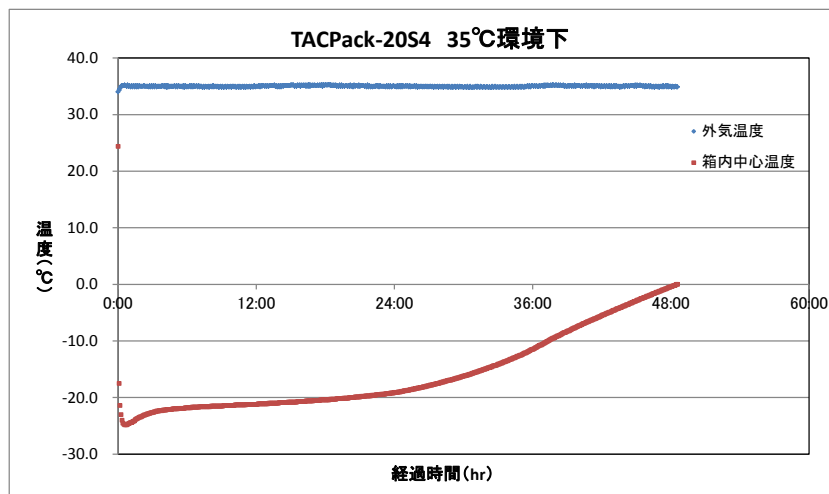

保持時間
20:20

TACPack-20S5


TACPack-20S5



BOX: AC15


PCM: ColdIceV-30 1300g

-10°C

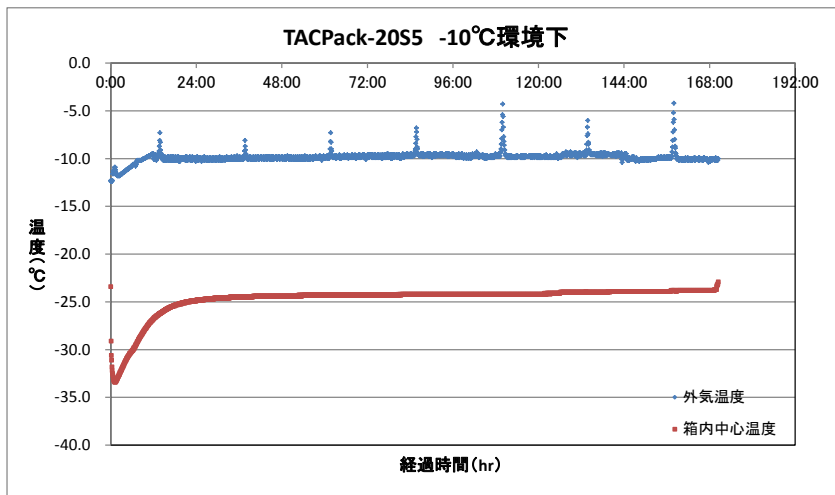


保持時間
168:00

25°C

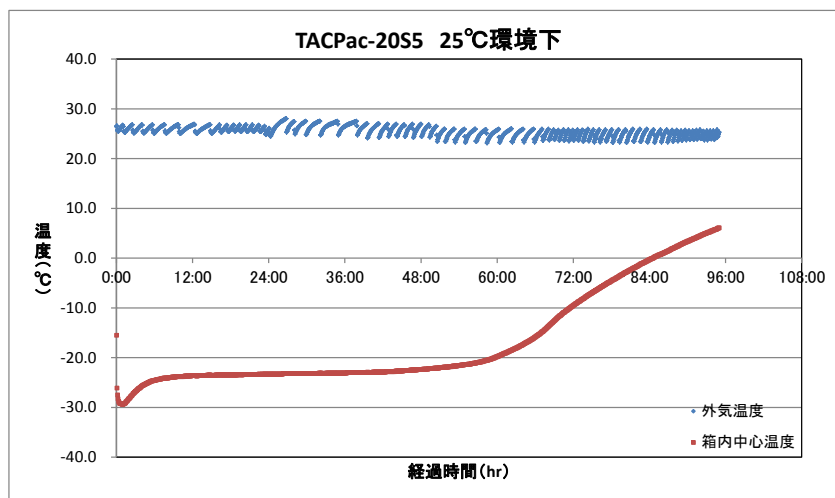

保持時間
59:35


35°C

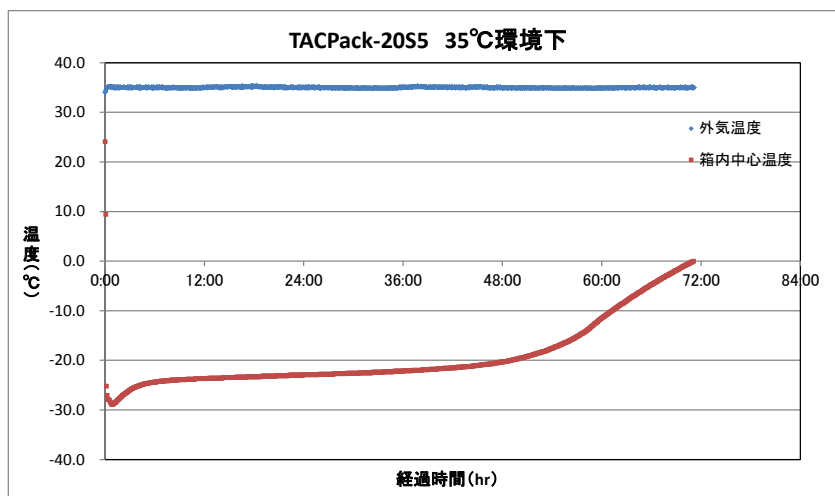

保持時間
49:00

TACPack-20H8


TACPack-20H8



BOX : AC32


PCM : ColdIceV-30 1300g

-10°C

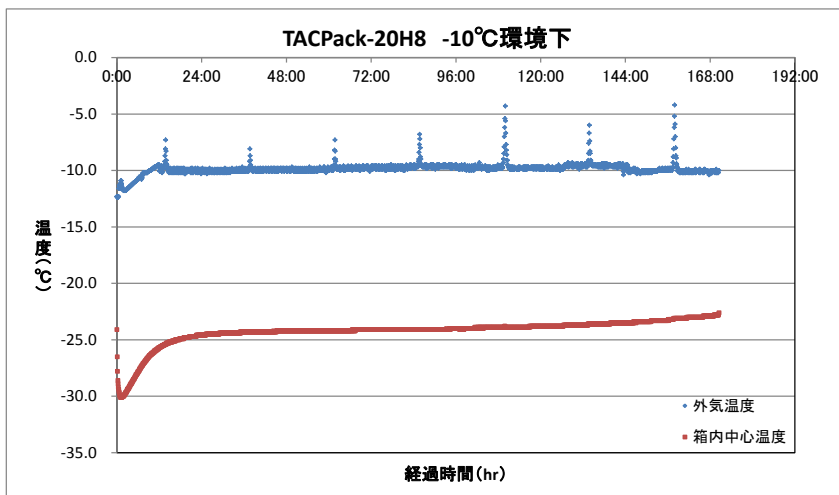


保持時間
168:00

25°C

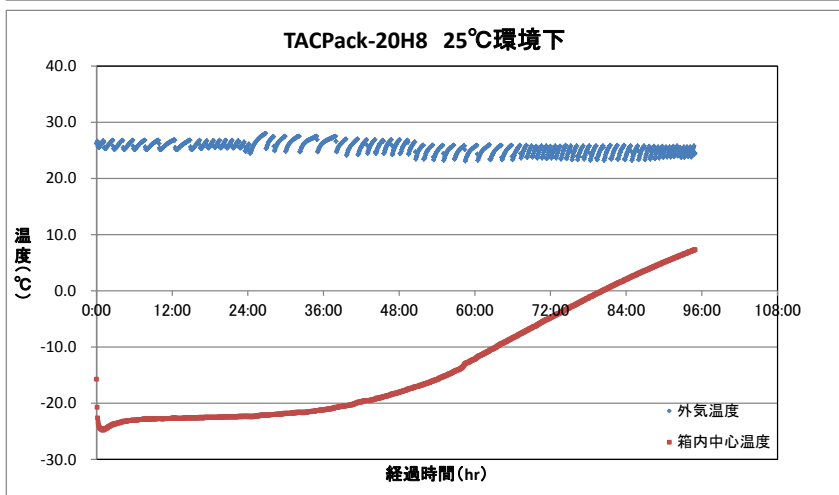


保持時間
41:05

35°C

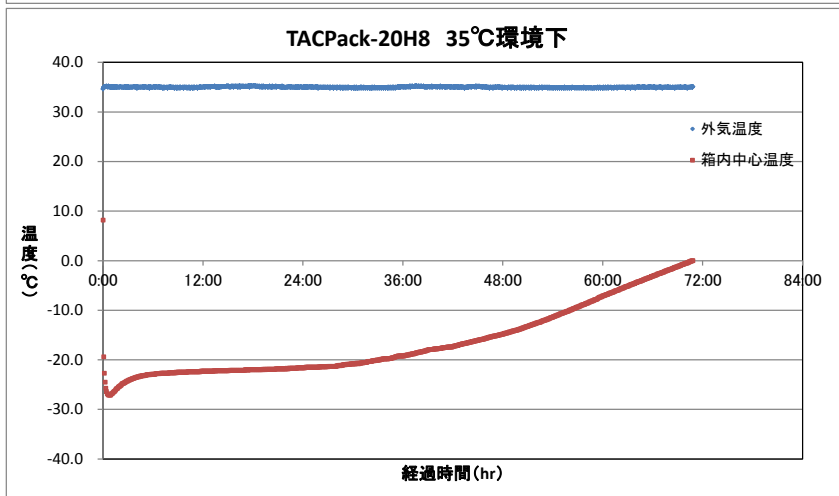

保持時間
33:05


TACPack-20H9



BOX : AC32


PCM : ColdIceV-30 1300g

-10°C

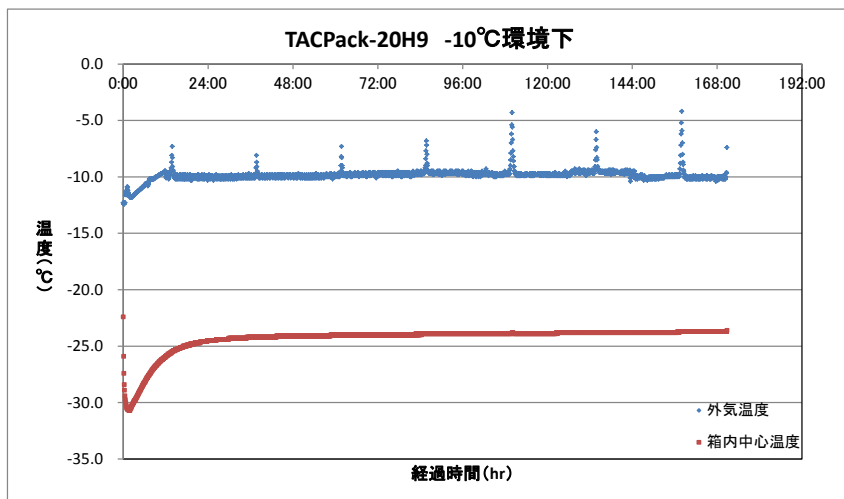


保持時間
168:00

25°C

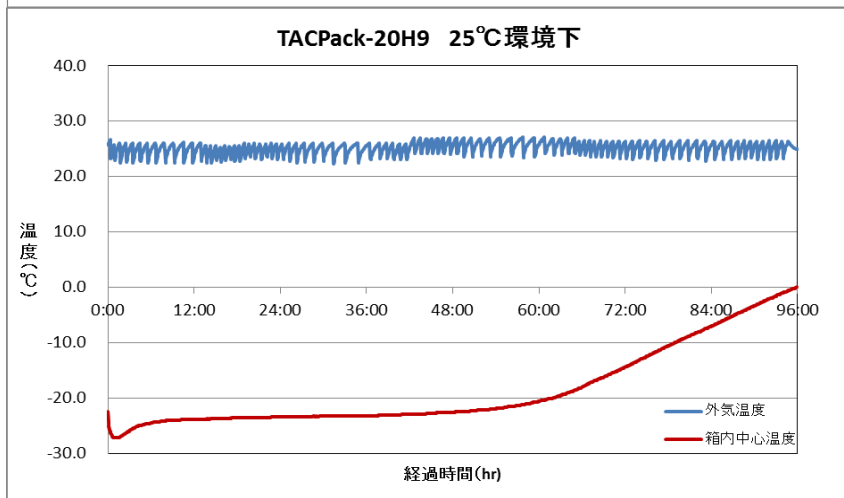

保持時間
62:05


35°C

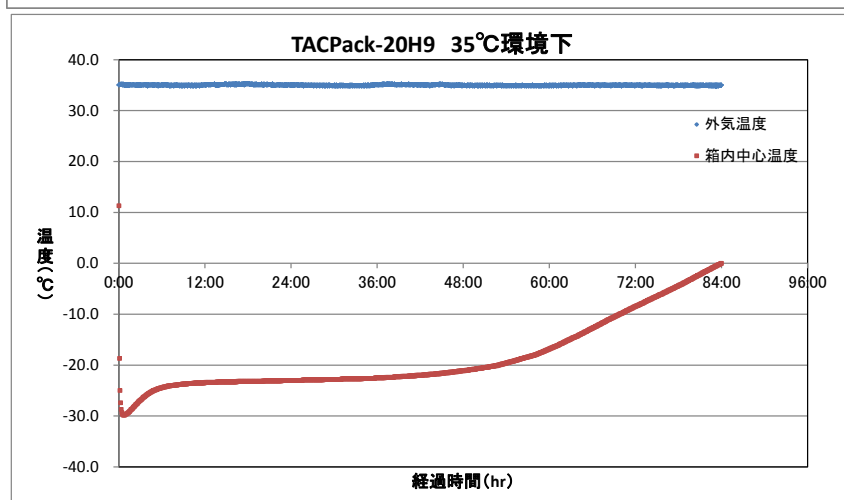

保持時間
52:50

TACPack-20L


TACPack-20L

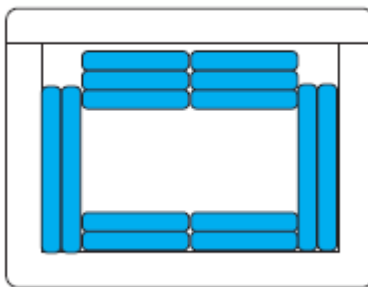

BOX : AC525


PCM : ColdIceV-30 1300g

-10°C

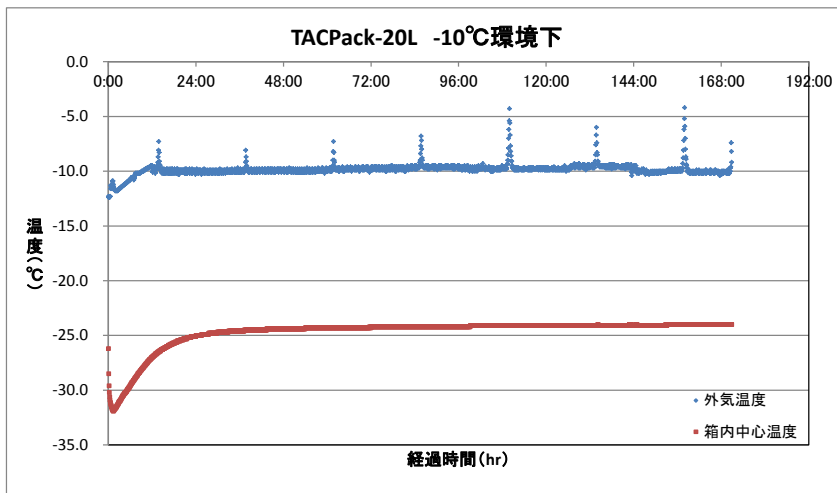


保持時間
168:00

25°C

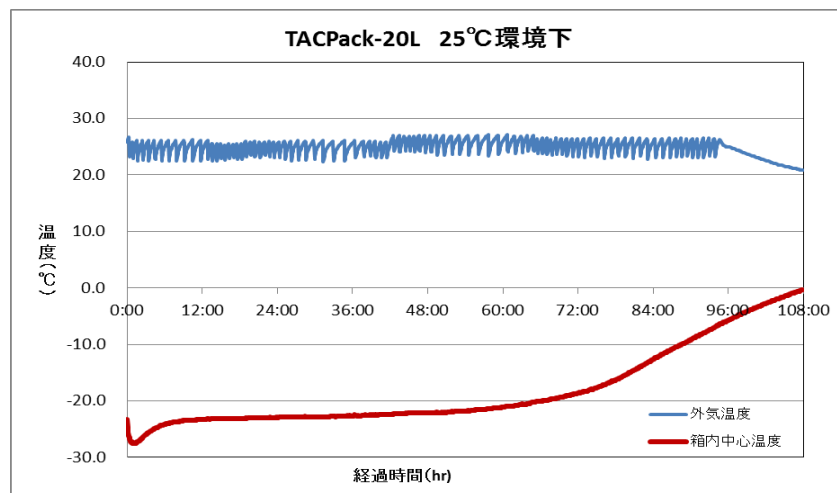

保持時間
66:55

35°C

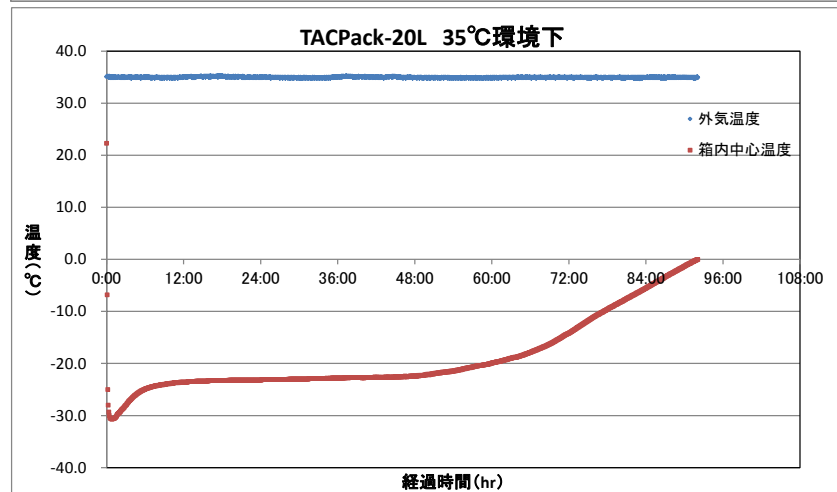

保持時間
59:45