

TACPack®37シリーズ バリデーションデータ


玉井化成株式会社
株式会社カネカ
発泡樹脂・製品事業部
事業開発グループ PCM事業化チーム

今後、パッケージ仕様、性能については、予告なしで変更する場合がありますのでご了承下さい。
本書を無断で複製又は転載することを禁じます。

(2015.06.22 0100)


TACPack37SS

TACPack37SS



BOX: IC12


PCM: PATTHERMO F37 480g

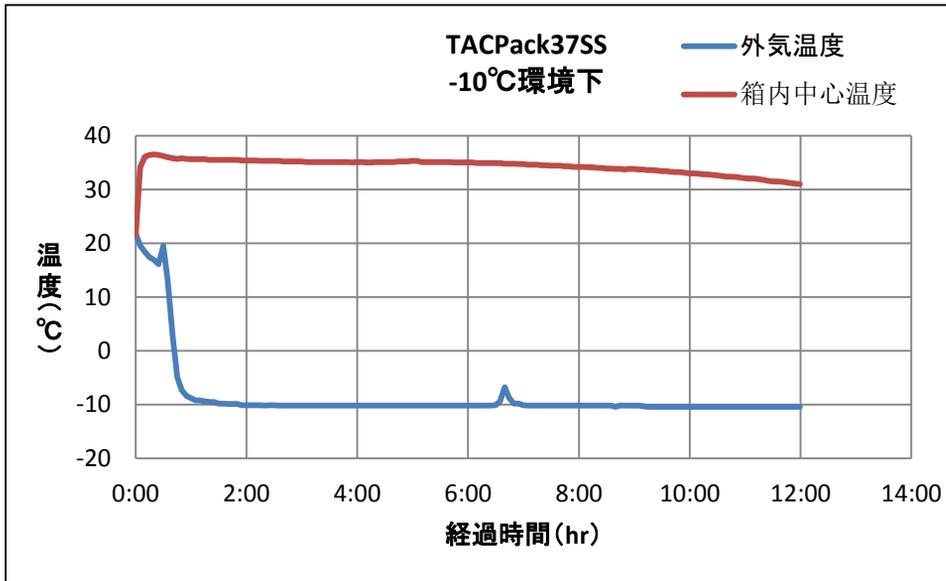

-10°C

管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
11:10

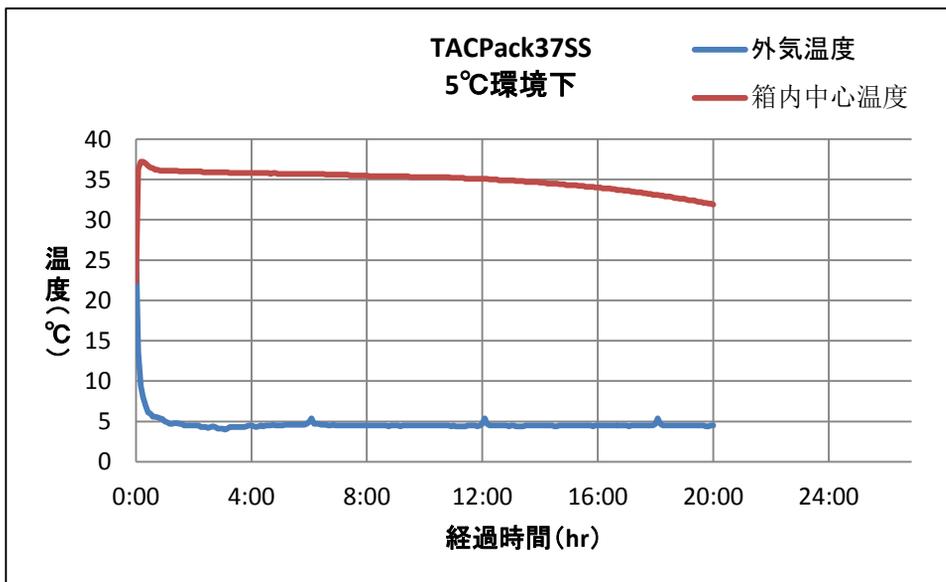


5°C

管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
19:50


TACPack37FS (パターン1)

TACPack37FS Pattern1

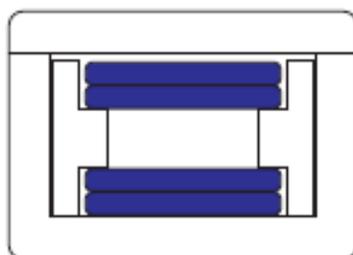


BOX: AC15

PCM: PATTHERMO F37 1000g

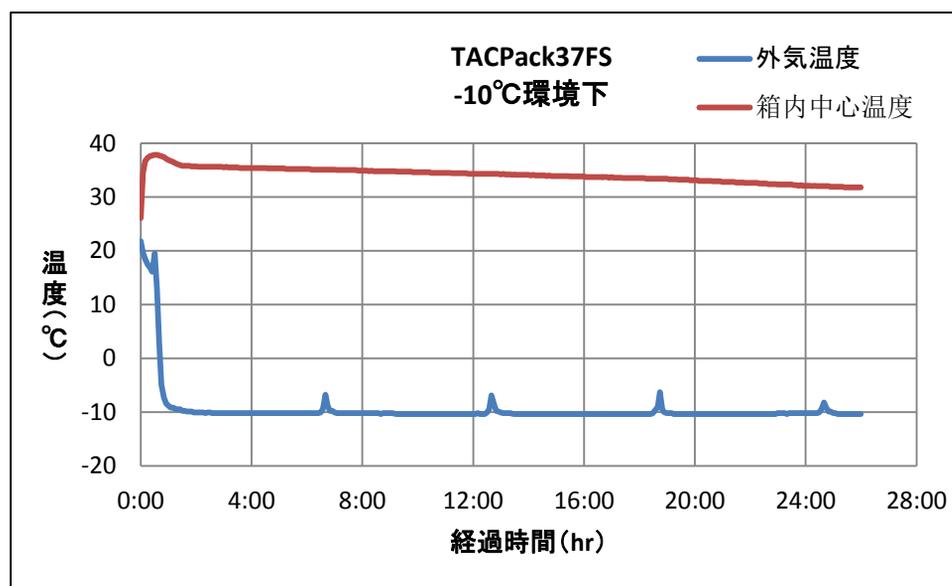

管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
24:50

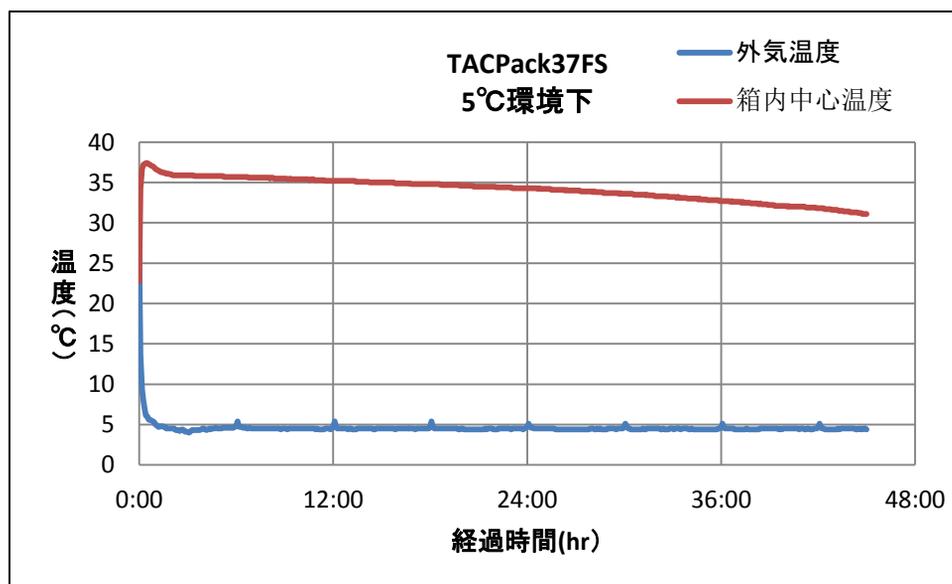


管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
41:05


TACPack37FH (パターン1)

TACPack37FH Pattern1

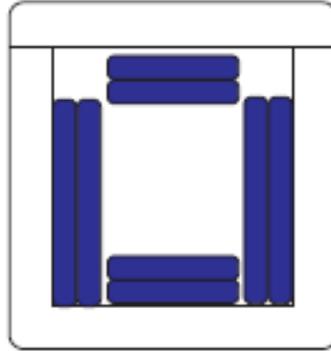

BOX: AC32

PCM: PATTHERMO F37 1000g

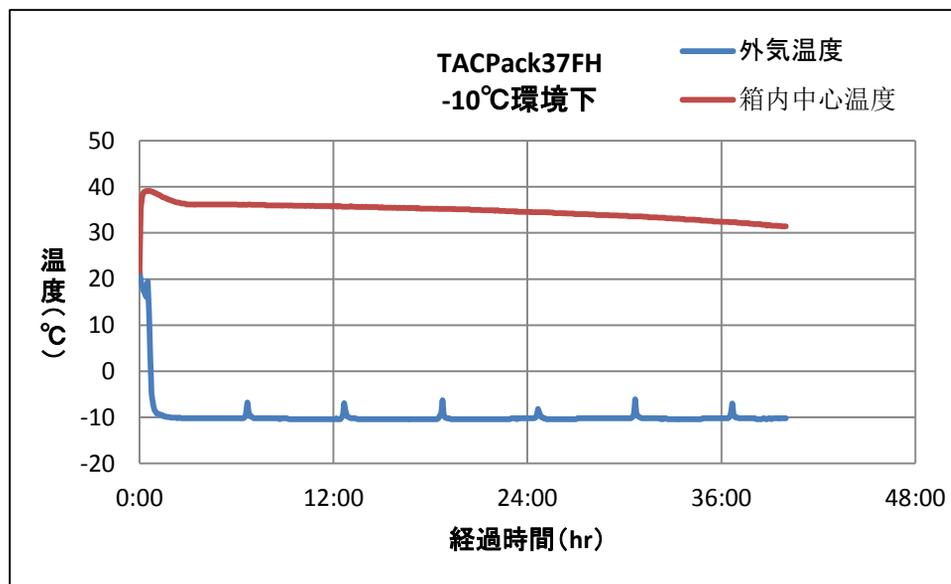

-10°C

管理温度
32-42°Cの場合


保持時間
37:55

5°C

保持時間
No data


TACPack37LF (パターン1)

TACPack37LF Pattern1

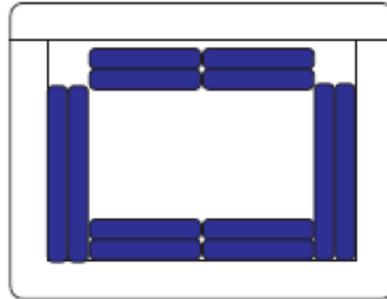


BOX : AC525

PCM : PATTHERMO F37 1000g

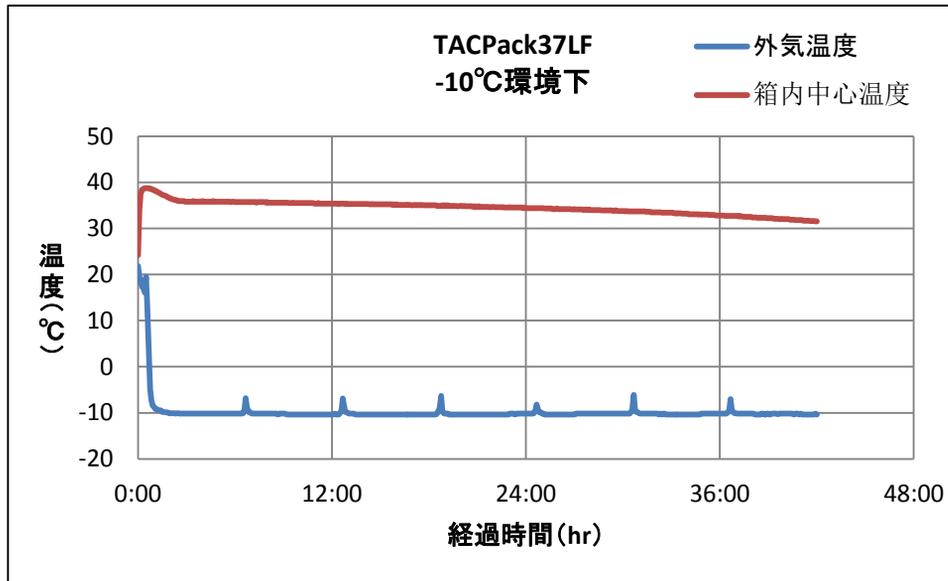

管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
40:15

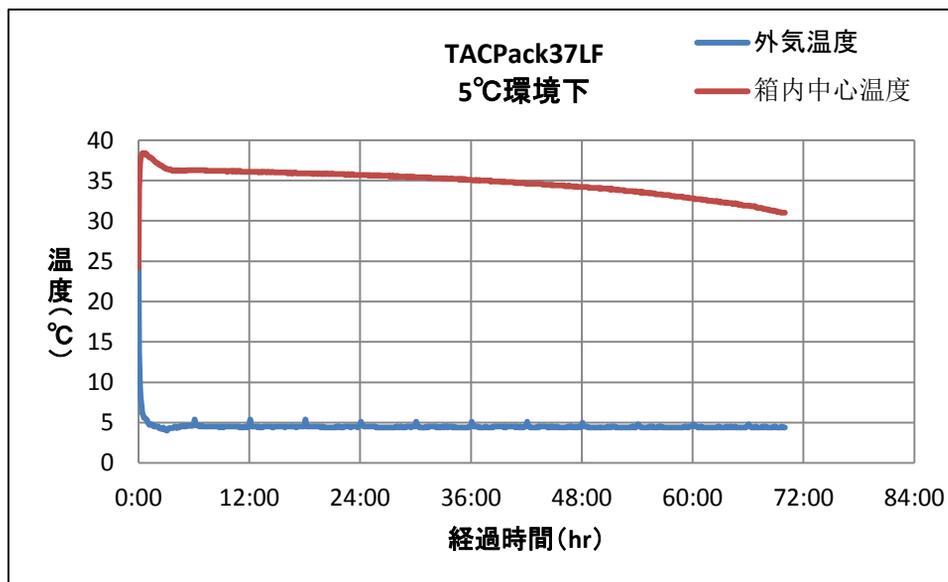


管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
65:15


TACPack37FD

TACPack37FD

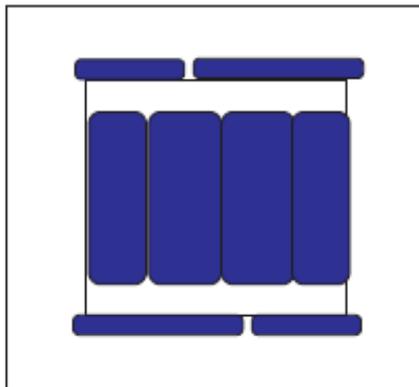

BOX: FD


PCM: PATTHERMO F37 1000g

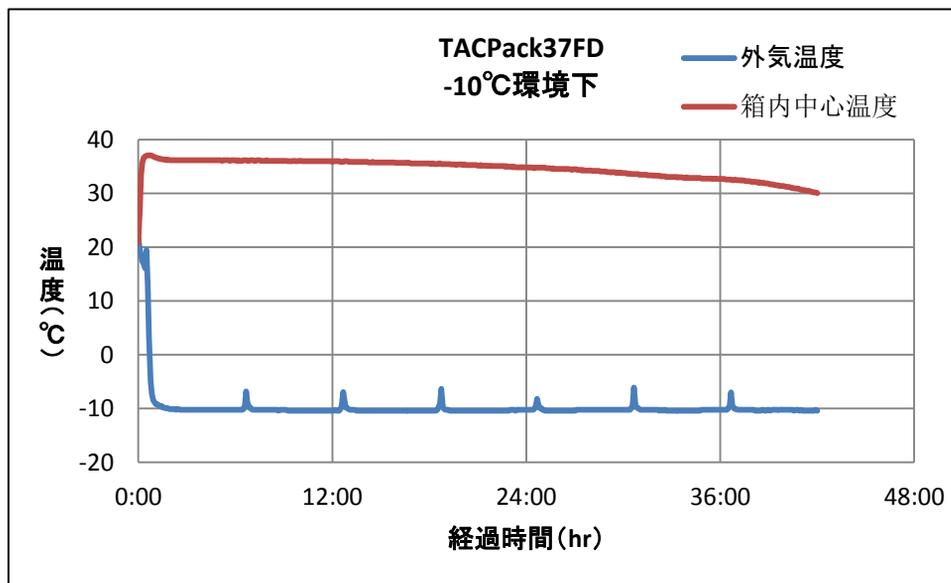

-10°C

管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
38:40

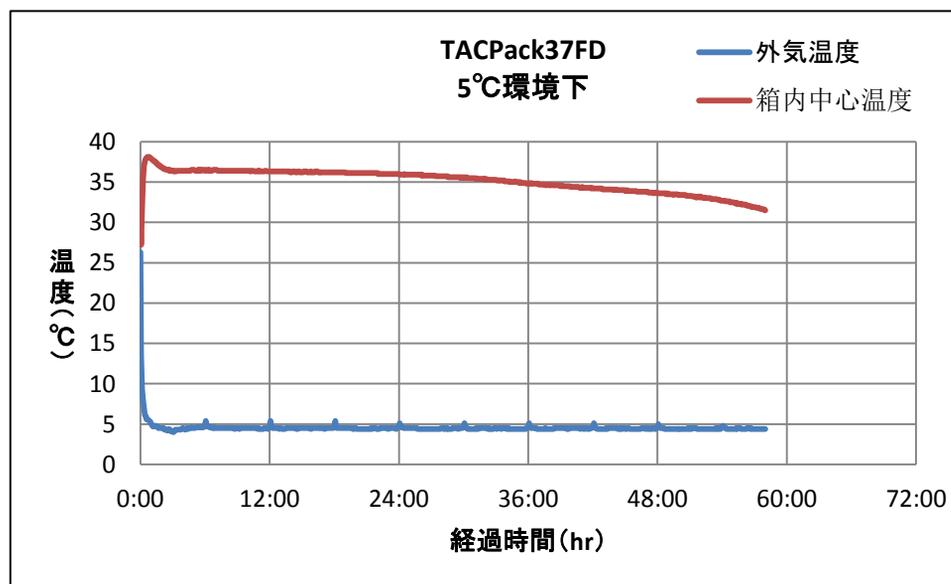

5°C

管理温度
32-42°Cの場合

保持時間
56:25